

Lindab CoverlineTM

ROVINNÉ PLECHY

Měkký ocelový plech PLX s ochrannou vrstvou plastu je materiál speciálně vyvinutý pro drážkované krytiny. Je vynikající jak pro ruční tak pro strojní zpracování přímo na střeše. Materiál PLX dodáváme na paletách ve svitcích nebo v tabulích ve třinácti barevných odstínech.

Kvalita tohoto materiálu co se týče životnosti a jednoduchosti zpracování je srovnatelná s kvalitou měděného plechu.



Podrobný návod na montáž Lindab Coverline naleznete v příručce Technický návod k použití.

	RAL 9005 ČERNÁ
	RAL 3009 TMAVĚ ČERVENÁ
	RAL 5007 AZUROVĚ MODRÁ
	RAL 9002 ANTICKY BÍLÁ
	RAL 7044 SVĚTLE ŠEDÁ
	RAL 7011 TMAVĚ ŠEDÁ
	RAL 7038 KAMENNÁ ŠEĎ
	RAL 6021 ZELENÁ PATINA
	RAL 5024 SVĚTLE MODRÁ
	RAL 6003 TMAVĚ ZELENÁ
	RAL 8017 HNĚDÁ
	RAL 1017 SVĚTLE ŽLUTÁ
	RAL 8004 CIHLOVĚ ČERVENÁ
	BARVA MĚDI
	ALUZINK

Všechny odstíny barev jsou přibližné. Uváděné hodnoty RAL jsou rovněž orientační (nejvíce se blíží skutečným barvám).



Profile

Lindab Coverline™

jedna část systému

Pro strojní zpracování rovných i obloukových střech je možno použít falcovací stroj Lindab. Stroj pracuje při poloměru cca 6 m a větším.

Plech PLX je vhodný pro výrobu klasických klempířských prvků jako jsou např. oplechování komínů, atik, úžlabí, atd.

Tento původem skandinávský materiál se výborně hodí do náročných klimatických podmínek našich hor.




Pro výrobu různých lemovacích lišt, které není třeba falcovat, nabízíme tvrdý plech FOP, který se dodává v tabulkách 1250 x 2000 x 0,6 mm. Tento materiál je tvrdší než PLX a je vhodný např. pro závětrné lišty, okapnice, lemování zdí, oken, parapetů atd.

Technické údaje:

	měkký plech PLX	tvrdý plech FOP
tloušťka plechu	0,6 mm	0,6 mm
tabule	670 x 2000 mm 1250 x 2000 mm	1250 x 2000 mm –
svítek	670 x 79 000 mm	–
hmotnost	5 kg/m ²	5 kg/m ²

Složení materiálu:

Švédský ocelový plech tl. 0,6 mm, hluboce žárově pozinkovaný, po pasivaci opatřený základním nátěrem a navíc ještě vrstvou plastu. To vše je vytvrzeno v peci. Použitý materiál výborným způsobem kombinuje vlastnosti oceli a plastu. U oceli je to zejména její pevnost, houževnatost a tepelná stabilita. U plastu potom odolnost proti korozi a barevná stálost.

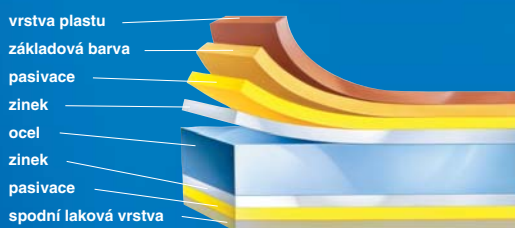

Lindab s.r.o.

Praha – Zděbradská 56, 251 01 Říčany-Jažlovice
telefon: 0204/627 111, fax: 0204/637 463

Ostrava – Ludvíkova 16, 716 00 Ostrava-Radvanice
telefon: 069/622 70 67, fax: 069/622 70 68

www.lindab.cz; e-mail: info@lindab.cz

Váš prodejce

